

Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов



Большой диапазон мощностей - от 6 до 96 кВт
Нагревательные элементы из нержавеющей стали
Оцинкованный стальной корпус

Прямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.

В качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали.

Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. Степень защиты IP43.

Все нагреватели снабжены двумя биметаллическими термовыключателями с самовозвратом. При срабатывании термостата на 70 °С размыкается цепь между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 °С размыкается цепь между 3 и 4.


Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 1,5 м/сек и максимальную температуру выходного воздуха 40 °С.

Наименование	Размер воздуховода, мм	Мощность, кВт	Ступени мощность, кВт	Ток, А	Мин. расх. воздуха, м³/час	Регулировка температуры
НП400х200/6	400х200	6	6	9,0	700	MPT380.14-25
НП400х200/9	400х200	9	9	13,6	700	MPT380.14-25
НП400х200/12	400х200	12	12	18,1	890	MPT380.14-25
НП400х200/15	400х200	15	15	22,5	1000	MPT380.14-25
НП400х200/18	400х200	18	18	27,0	1150	MPT380.14-40
НП400х200/21	400х200	21	21	31,8	1300	MPT380.14-40
НП400х200/24	400х200	24	24	36,0	1500	MPT380.14-40
НП 500х250/6	500х250	6	6	9,0	700	MPT380.14-25
НП 500х250/9	500х250	9	9	13,6	700	MPT380.14-25
НП 500х250/12	500х250	12	12	18,1	750	MPT380.14-25
НП 500х250/15	500х250	15	15	22,7	900	MPT380.14-25
НП 500х250/18	500х250	18	18	27,0	1000	MPT380.14-40
НП 500х250/21	500х250	21	21	31,8	1100	MPT380.14-40
НП 500х250/24	500х300	24	24	36,0	1200	MPT380.14-40
НП 500х250/27	500х300	27	18+9	40,9	1300	MPT380.14-40+БРМ25
НП 500х250/30	500х300	30	18+12	45,0	1400	MPT380.14-40+БРМ-25
НП 500х300/6	500х300	6	6	9,0	700	MPT380.14-25
НП 500х300/9	500х300	9	9	13,6	700	MPT380.14-25
НП 500х300/12	500х300	12	12	18,1	850	MPT380.14-25
НП 500х300/15	500х300	15	15	22,7	950	MPT380.14-25
НП 500х300/18	500х300	18	18	27,0	1000	MPT380.14-40
НП 500х300/21	500х300	21	21	31,8	1150	MPT380.14-40
НП 500х300/24	500х300	24	24	36,0	1250	MPT380.14-40+БРМ-25
НП 500х300/27	500х300	27	18+9	40,9	1350	MPT380.14-40+БРМ-25
НП 500х300/30	500х300	30	18+12	45,0	1450	MPT380.14-40+БРМ-40
НП 600х300/18	600х300	18	18	27,0	1000	MPT380.14-40+БРМ-40
НП 600х300/24	600х300	24	24	36,0	1250	MPT380.14-40
НП 600х300/30	600х300	30	18+12	45,0	1300	MPT380.14-40+БРМ-25
НП 600х300/36	600х300	36	24+12	55,0	1500	MPT380.14-40+БРМ-25
НП 600х300/42	600х300	42	24+18	64,0	1650	MPT380.14-40+БРМ-40
НП 600х300/48	600х300	48	24+24	73,0	1900	MPT380.14-40+БРМ-40
НП 600х350/18	600х350	18	18	27,0	1200	MPT380.14-40

Наименование	Размер воздуховода, мм	Мощность, кВт	Ступени мощность, кВт	Ток, А	Мин. расх. воздуха, м ³ /час	Регулировка температуры
НП 600x350/30	600x350	30	18+12	45,0	1350	МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 600x350/48	600x350	48	24+24	73,0	2000	МРТ380.14-40+БРМ-40
НП 700x400/36	700x400	36	24+12	55,0	1600	МРТ380.14-40+БРМ-25
НП 700x400/48	700x400	48	24+12+12	73,0	2100	Щит управления
НП 700x400/60	700x400	60	24+24+12	90,0	2500	Щит управления
НП 700x400/72	700x400	72	24+24+12+12	109,0	2900	Щит управления
НП 700x400/84	700x400	84	24+24+24+12	127,0	3200	Щит управления
НП 700x400/96	700x400	96	24+24+24+12+12	145,0	3500	Щит управления
НП 1000x500/48	1000x500	48	24+12+12	73,0	2300	Щит управления
НП 1000x500/60	1000x500	60	24+24+12	90,0	2700	Щит управления
НП 1000x500/72	1000x500	72	24+24+12+12	109,0	3100	Щит управления
НП 1000x500/84	1000x500	84	24+24+24+12	127,0	3400	Щит управления
НП 1000x500/96	1000x500	96	24+24+24+12+12	145,0	3700	Щит управления
НП 1000x500/108	1000x500	108	24+24+24+24+12	164,0	4200	Щит управления
НП 1000x500/120	1000x500	120	24+24+24+24+24	182,0	4800	Щит управления

Габаритные и присоединительные размеры, мм

Наименование	A	B	L	L1	D	H
НП 400x200	400	200	500	430	202	545
НП 500x250	500	250	500	430	252	645
НП 500x300	500	300	500	430	302	645
НП 600x300	600	300	500	430	302	745
НП 600x350	600	350	500	430	352	745
НП 700x400	700	400	600	530	402	845
НП 1000x500	1000	500	500	430	502	1145

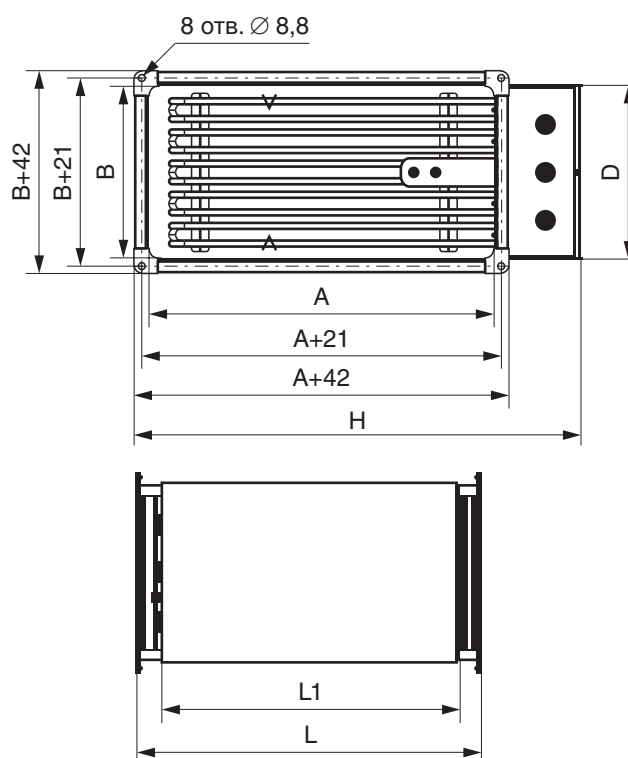

Подбор приборов автоматики для электрических нагревателей Совместно с канальными нагревателями

